



www.baskurt.com

**Electric Wiring Harnesses
& Cables**

**Kablolar ve Elektrik
Tesisatları**





Electric Wiring Harnesses and Cables

Kablolar ve Elektrik Tesisatları



Cable Construction:

Fine multiple-wire, electrolytic copper conductor, bare or tinned. Single core, PVC insulated.

TSE ISO 6722-1

Operating temperature -25 °C, +90 °C

Applications: Mainly used in vehicle electrical wiring system.

Kablo Yapısı:

İnce çok telli çıplak / kalaylı bakır iletken, PVC yalıtkan
Kablo Standardı TSE ISO 6722-1,
Çalışma sıcaklığı -25 °C +90 °C ,

Taşıtların elektrik sistemlerinde kullanılan esnek kablolar.

VEHICLE CABLE FLRY-B

A TİPİ İNCE YALITIMLI ALÇAK GERİLİM KABLoları



Cable Construction:

Fine multiple-wire, electrolytic copper conductor, bare or tinned. Single core, PVC insulated.

TSE ISO 6722-1

Operating temperature -25 °C, +90 °C

Applications: Used for vehicle battery connections.

Kablo Yapısı:

İnce çok telli çıplak / kalaylı bakır iletken
PVC yalıtkan
Kablo Standardı TSE ISO 6722-1,
Çalışma sıcaklığı -25 °C +90 °C ,

Taşıtların elektrik sistemlerinde kullanılan tek damarlı taşıt akü kabloları.

VEHICLE CABLE FLY

A TİPİ KALIN YALITIMLI ALÇAK GERİLİM KABLoları



Cable Construction:

Fine multiple-wire, aluminium conductor, Single core, PVC insulated.

TSE ISO 6722-2

Operating temperature -25 °C, +90 °C

Applications: Used for vehicle battery connections.


Kablo Yapısı:

Çok telli alüminyum iletken tel
PVC yalıtkan
Kablo Standardı TSE ISO 6722-2,
Çalışma sıcaklığı -25 °C +90 °C ,

Taşıtların elektrik sistemlerinde kullanılan tek damarlı taşıt akü kabloları.

ALUMINIUM CABLES

ALUMİNYUM KABLolar



Cable Construction:

Fine multiple-wire, copper conductor multi-core, PVC insulated, PVC outer sheath. According to TS 9760.

Operating temperature 70 °C.

Rated voltage U0/U = 300 / 500V.

Applications: Used in closed, dry or humid places where mechanical stress exists, such as mobile equipments and home appliances.


Kablo Yapısı:

İnce çok telli çıplak bakır iletkenli
PVC izole , PVC Dış kılıf
TS 9760 standartı
Çalışma sıcaklığı 70°C

Anma Gerilimi 300 / 500 V
Mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı kuru ve nemli yerlerde taşınabilir cihazlarda ve ev aletlerinde kullanılır.

H05VV-F CABLES

H05VV-F KABLolar



Cable Construction:

Fine copper conductor 2 cores PVC insulated and PVC outer sheath. According to TS 9760.

Operating temperature 70 °C.

Rated voltage 300 / 500 V

Applications: Used in closed, dry or humid places where mechanical stress exists, such as mobile equipments and home appliances.

Kablo Yapısı:

İnce çok telli iletkenli, 2 damarlı
PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar.
TS 9760 standartı
Çalışma sıcaklığı 70°C

Anma Gerilimi 300 / 500 V
Mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı kuru ve nemli yerlerde taşınabilir cihazlarda ve ev aletlerinde kullanılır.


H05VVH2-F CABLES

H05VVH2-F KABLolar



Electric Wiring Harnesses and Cables

Kablolar ve Elektrik Tesisatları



Cable Construction:

Fine multiple-wire, copper conductor multi-core, PVC insulated, PVC outer sheath. According to TS 9760. Operating temperature 70 °C. Rated voltage U0/U = 300 / 500V.


Applications: Used in closed, dry or humid places where mechanical stress exists, such as mobile equipments and home appliances.

Kablo Yapısı:

İnce çok telli çıplak bakır iletkenli PVC izole, PVC Dış kılıf TS 9760 standartı Çalışma sıcaklığı 70°C Anma Gerilimi 300 / 500 V Mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı kuru ve nemli yerlerde taşınabilir cihazlarda ve ev aletlerinde kullanılır.

H03VV-F CABLES

H03VV-F KABLolar

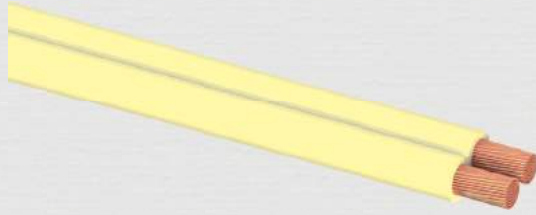

Cable Construction:

Manufactured according to TS 9760, super fine copper conductors (flexing) and PVC insulated, 300 volts rated voltage, maximum 70 °C Operating temperature, 2 kV AC test voltage.

Applications: Used in static conditions where there is low mechanical stress, such as lamps, chandeliers.

Kablo Yapısı:

TS 9760 Standartına uygun ince çok telli, bakır iletkenli PVC yalıtkanlı, bükülgen kablolar. Mekanik zorlamaların az olduğu lamba, aplik, avize tipi cihazlarda ve sabit tesislerde kullanılır. Beyan gerilimi U0/U= 300/300 V işletme sıcaklığı 70 °C, Test voltajı 2kV AC. Mekanik zorlamaların az olduğu lamba aplik, avize tipi cihazlarda ve sabit tesislerde kullanılır.

H03VH-H CABLES

H03VH-H KABLolar



Cable Construction:

Manufactured according to TS 9758, single core, PVC insulated, 500 volts rated voltage, maximum 70 °C operating temperature,


Applications: Used in closed and dry places, in control panels, mobile equipments electrical wiring, house electrical wiring.

Kablo Yapısı:

TS 9758 Standartına uygun ince çok telli, bakır iletkenli PVC yalıtkanlı, tek damarlı bükülgen kablolar. Beyan gerilimi U0/U= 300 / 500 V İşletme sıcaklığı 70 °C. Sıva altı ve sıva üstünde boru içinde kapalı ve kuru yerlerde hareketli cihazların bağlantılarında, panolarda kullanılır.

H05V-K CABLES

H05V-K KABLolar

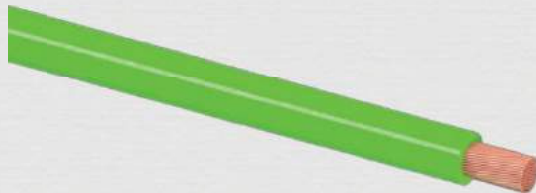

Cable Construction:

Manufactured according to TS 9758, single core, PVC insulated, 750 volts rated voltage, maximum 70 °C operating temperature,

Applications: Used in closed and dry places, in control panels, mobile equipments electrical wiring, house electrical wiring.

Kablo Yapısı:

TS 9758 Standartına uygun ince çok telli, bakır iletkenli PVC yalıtkanlı, tek damarlı bükülgen kablolar. Beyan gerilimi U0/U= 450 / 750 V işletme sıcaklığı 70 °C. Sıva altı ve sıva üstünde boru içinde kapalı ve kuru yerlerde hareketli cihazların bağlantılarında, panolarda kullanılır.

H07V-K CABLES

H07V-K KABLolar



Manufactured according to DIN 40621. PVC sleeves used for isolation purposes on electrical harnesses.

İzolasyon için otomotiv ve beyaz eşya elektrik donanımlarında kullanılır. Muhtelif renklerde DIN 40621 standartına göre imal edilir.



PVC hoses are used for oil, gasoline and water.

Yağ, mazot, su gibi sıvılar için kullanılır.

PVC SLEEVES


PVC MAKORONLAR

PVC HOSES


PVC ŞEFFAF HORTUMLAR



Electric Wiring Harnesses and Cables Kablolar ve Elektrik Tesisatları

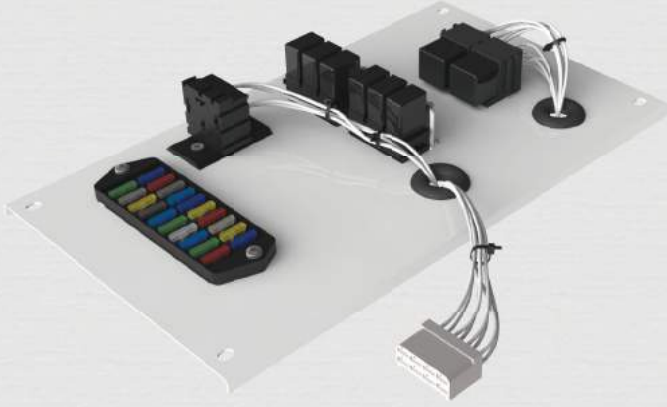


Electric wiring harnesses for buses.
Otobüs elektrik tesisatları.

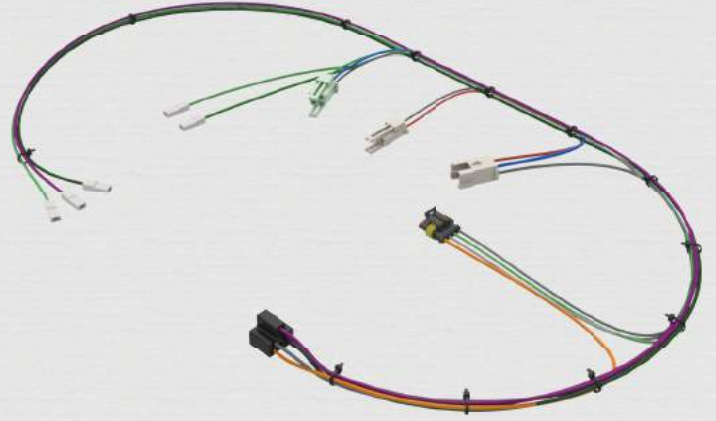

Electric wiring harnesses for tractors.
Traktör elektrik tesisatları.




Electric wiring harnesses for trucks.
Kamyon elektrik tesisatları.

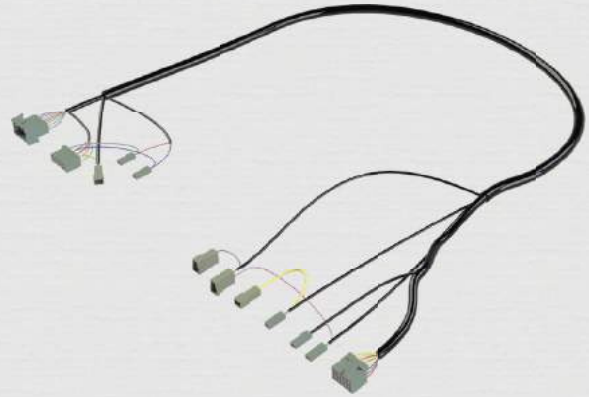

Electric wiring harnesses for air conditions.
Klima elektrik tesisatları.



Electric wiring harnesses for midibuses.
Midibüs elektrik tesisatları.

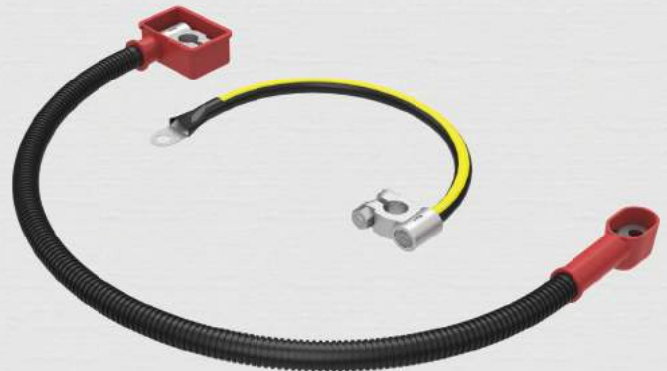

Battery cables.
Kutup başlı komple akü kabloları.